

DOPORUČENÉ TYPY VODOMERNÝCH ŠACHIET (VŠ) V PREVÁDZKE SEVAK A.S.

VSTUPNÉ (je možné do nich vstúpiť za účelom montáže a odpočtu vodomeru)

Minimálne rozmery kruhových vstupných šachiet:

- vnútorný priemer – 1100 mm
- svetlá výška pracovného priestoru – 1300 mm
- výška vstupného komína (nepočíta sa do svetlej výšky šachty!) – 400 mm

Stúpačky i dno šachty musia byť opatrené protišmykovou úpravou.


Šachta musí mať zvonku pri vstupe zo strany stúpačiek zabetónovaním pevne ukotvené uchytačacie mádlo šírky min. 200 mm a výšky 150 mm nad úrovňou vstupného komína.

Plastová vodomerná šachta :

U-PLAST VŠ DN 1100x1300/600x400

- v predaji u spoločnosti U-PLAST TRADE, s. r.o.
Kysucká cesta 3, Žilina (areál bývalej Sloveny).
Nevýhodou je nutnosť jej obetónovania suchým
betónom (výrobca to predpisuje). Po šachte nie je
možný prejazd osobných vozidiel

Cena cca 260€

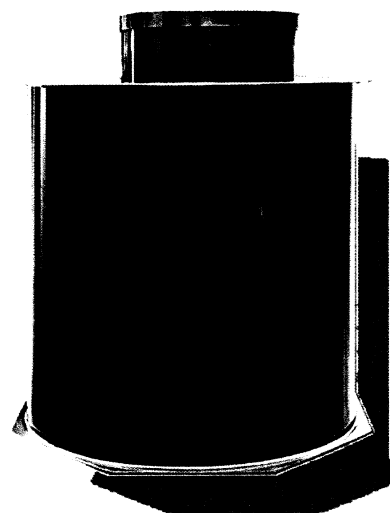

BOCR SB-TVS 1100/1750

- v predaji u spoločnosti REPLAST, s.r.o.,
Uholná ul., Žilina.
Šachta je masívna a nie je potrebné ju obetónovať.
Šachta je pojazdná osobným motorovým
vozidlom.

Cena cca 360€

